

AXIS C8310 Volume Controller

Kontrola głośności i źródła za jednym dotknięciem

Ten zaprojektowany z myślą o sytuacjach wymagających szybkiej i łatwej regulacji poziomów głośności lub źródeł dźwięku, specyficzny dla strefy kontroler sieciowy umożliwia personelowi na miejscu wprowadzanie zmian bez logowania się do oprogramowania i bez udziału urządzeń pośredniczących. Proste symbole wskazują możliwość zwiększenia i zmniejszenia głośności oraz wyciszenia, a także trzy wstępnie skonfigurowane źródła dźwięku, a dotykowe informacje zwrotne zapewniają potwierdzenie naciśnięcia klawisza. Podświetlane przyciski pokazują wybrane źródło i aktywny stan wyciszenia. Dla ułatwienia dostępu w dużej strefie można zainstalować wiele kontrolerów. Wskaźnik podczas instalacji potwierdza, że urządzenie działa, a stan urządzenia jest zawsze widoczny i regulowany w oprogramowaniu AXIS Audio Manager.

- > Łatwa dotykowa regulacja głośności sieci
- > 3 wstępnie skonfigurowane źródła dźwięku
- > Dotykowe i wizualne informacje zwrotne
- > Połączenie przez port We/Wy




AXIS C8310 Volume Controller







Ogólne

Zarządzanie dźwiękiem	AXIS C8310 jest przypisany do stref muzycznych w AXIS Audio Manager Edge, gdzie można sterować głośnością i wyborem źródła. Dozwolone źródła i zakres głośności są kontrolowane przez oprogramowanie zarządzające.
Obsługiwane urządzenia	Jednostkę można podłączyć do dowolnego sieciowego produktu audio Axis ze złączem We/Wy i oprogramowaniem sprzętowym w wersji 11.6 lub nowszej.
Obudowa	Stopień ochrony IP42 Tworzywo sztuczne Kolor: Biały (NCS S 1002-B)
Klawiatura numeryczna	Przyciski dotykowe z podświetleniem: głośność (+/-), wyciszenie, wybór źródła (1, 2 i 3)
Wskaźniki LED	Wizualna informacja zwrotna po naciśnięciu przycisku. Wskaźnik stanu wybranego źródła dźwięku i przycisku wyciszenia
Opcja montażu	Montaż na ścianie Montaż wpuszczany w pojedynczej puszcze instalacyjnej lub puszcze połączeniowej We/Wy
Zasilanie	Zasilanie jest doprowadzane z urządzenia, do którego podłączy się AXIS C8310 (12 V DC, maks 0,6 W)
Złącza	4-pinowy blok złączy 2,5 mm (podłączony do sieciowego urządzenia audio)
Warunki robocze	Od 0°C do 50°C (od 32°F do 122°F) Wilgotność 10–85% RH (z kondensacją)
Warunki przechowywania	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F) Wilgotność 5–95% RH (bez kondensacji)
Wymiary	Wys. x Gł. x Szer.: 114 x 15 x 93 mm (4.5 x 0.59 x 3.7 in)
Masa	Bez ramy: 71 g (0,16 lb) Z ramą: 86 g (0,19 lb)
Niezawodność	Przeznaczone do pracy ciągłej.
Gwarancja	5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty

Certyfikaty

Oznaczenia produktów	CSA, UL/cUL, BIS, UKCA, CE, KC, EAC, VCCI, RCM
Łańcuch dostaw	Zgodność ze standardami TAA
EMC	EN 55035, EN 55032 klasa B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 Australia / Nowa Zelandia: CISPR 35, CISPR 32 klasa B, RCM AS/NZS CISPR 32 klasa B Kanada: ICES-3(B)/NMB-3(B) Japonia: VCCI klasa B Korea: KC KN35, KN32 klasa B USA: FCC część 15 podczęść B klasa B
Zabezpieczenia	UL 62368-1
Środowisko	IEC/EN 60529 IP42
Zrównoważony rozwój	
Kontrola substancji	Nie zawiera PCW ani BFR/CFR zgodnie z normą JEDEC/ECA JS709 Zgodność z unijną dyrektywą RoHS 2011/65/UE/ i EN 63000:2018 Zgodność z rozporządzeniem REACH (KE) nr 1907/2006. Informacje o obsłudze protokołu SCIP UUID można znaleźć na stronie echa.europa.eu
Materiały	Zawartość odnawialnych węglopochodnych tworzyw sztucznych: 38% (pochodzące z recyklingu) Sprawdzono pod kątem nienabywania surowców z terenów objętych konfliktami zbrojnymi zgodnie z wytycznymi OECD Aby dowiedzieć się więcej o proekologicznych działaniach Axis, odwiedź stronę axis.com/about-axis/sustainability
Odpowiedzialność za środowisko	axis.com/environmental-responsibility Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej można się dowiedzieć pod adresem unglobalcompact.org .

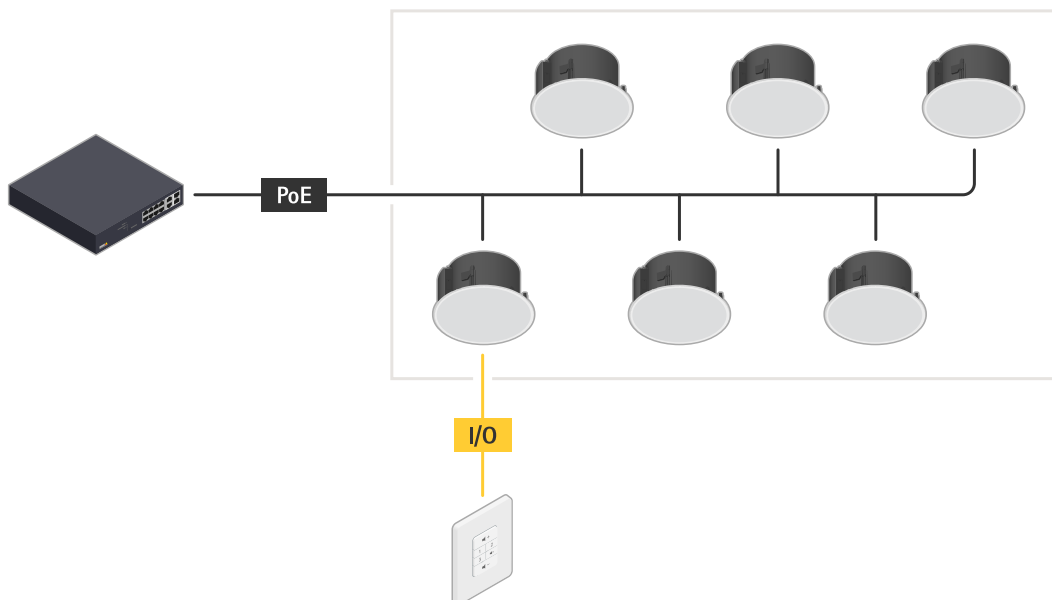

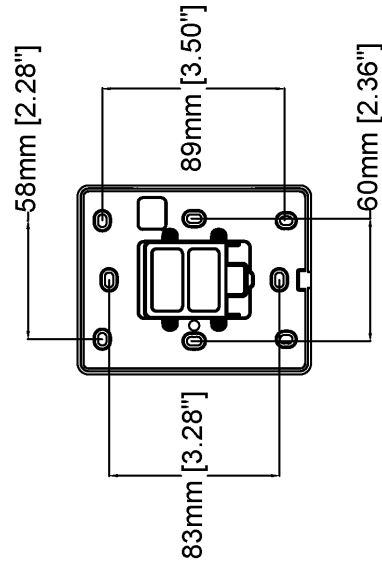
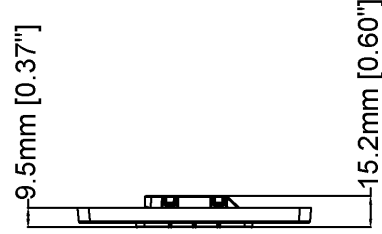

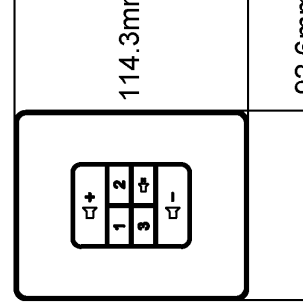




AXIS C8310 Volume Controller

www.axis.com

Revision	v.01	Revision date	2023-08-24
Paper size	A4	Release date	2023-08-24
Created by	MIF	Scale	1:3

© 2023 Axis Communications

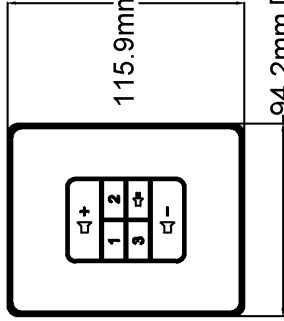

AXIS C8310 Volume Controller with Wallframe

Revision	v.01	Revision date	2023-08-24
Paper size	A4	Release date	2023-08-24
Created by	MIF	Scale	1:3

© 2023 Axis Communications